

Decalu 88 Standard

PONADCZASOWE ROZWIĄZANIE DLA WIELU PROJEKTÓW


Klasyczny, jednolity wygląd zewnętrzny z nowoczesnym i ponadczasowym stylem. Jego subtelny design podkreśli walory estetyczne Twojego projektu budowlanego. Wyjątkowo smukły profil idealnie sprawdzi się zarówno w nowoczesnych projektach, jak i renowacjach.

- Zintegrowane uszczelki z profilami
- Mniej elementów, łatwiejsza prefabrykacja
- Możliwość produkcji okien o wysokości 3 m
- Estetyka na najwyższym poziomie dzięki m.in. ukrytym zawiasom
- Doskonałe parametry termiczne – U_w od 0.80 W/m²K
- Badanie bezpieczeństwa na włamanie: RC2
- Ukryte odwodnienia
- Szeroka gama kolorów i struktury powierzchni – gładkie, struktura drewna, matowe, metaliczne


PARAMETRY TECHNICZNE			Decalu 88 Standard
EN ISO 10077-2			U_f od 1.0 W/m²K
EN ISO 10077-1	Podwójna szyba	U_g = 1.0 W/m²K	U_w = 1.2 W/m²K*
	Potrójna szyba	U_g = 0.50 W/m²K	U_w = 0.80 W/m²K*
Przepuszczalność powietrza	EN 12207-PN EN 12207		Klasa 4
Wodoszczelność	EN 12208		E1650
Odporność na wiatr	EN 12210		Klasa C5
Siły operacyjne	EN 13115		Klasa 1
Nieprawidłowe użycie	EN 13115		Klasa 4
Wartośc akustyczna	88.2/16/6/16/66.2		EN 20140-3.1999-Rw 47 (-1,-2)

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	Decalu 88 Standard
Głębokość zabudowy ościeżnicy	88 mm
Głębokość zabudowy skrzydła	97 mm
Okucia	Winkhaus, Roto
Wysokość przylgi	23 mm
Wysokośc listy przyszybowych	23 mm
Dopuszczalność grubość szklenia	3-71 mm
Wewnętrzna widoczna wysokość ramy	15 mm, 29 mm, 43 mm, 84 mm
Zewnętrzna widoczna wysokość ramy	43 mm, 57 mm, 71 mm, 112 mm
Zewnętrzna widoczna wysokość rygla	66 mm, 80 mm, 94 mm
Strona zewnętrzna	Ościeżnica i skrzydło zlicowane
Strona wewnętrzna	Wersja zlicowana i niezlicowana
Profil centralny	ABS, TPE
Uszczelka przyszybowa	EPDM/TPE
Stop	EN AW 6060 T66
Przekładka termiczna	ABS/PA

(*) Wartość współczynnika U obliczona dla okna uchylno-rozwieranego o wymiarach 1230 mm x 1480 mm (szer. x wys.)
Wszystkie inne standardowe klasyfikacje przeprowadzane na oknie uchylno-rozwieranym o wymiarach 1230 mm x 1480 mm (szer. x wys.)
Okno wyposażone w 2 zawiasy i 6 punktów ryglujących

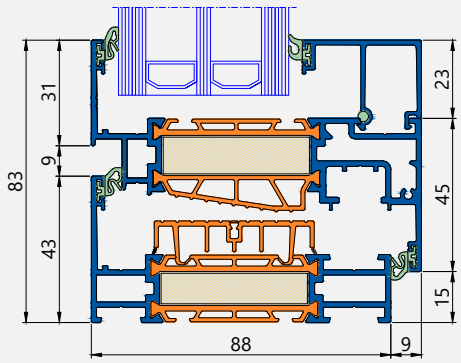

Przekrój pionowy

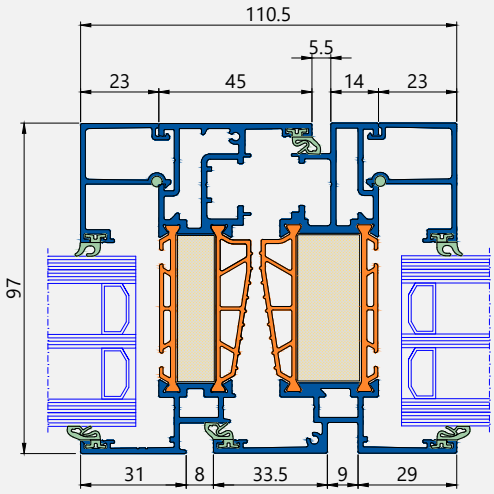

Przekrój poziomy