

Storage & Transport


STOCKAGE ET TRANSPORT • OPSLAG EN TRANSPORT • LANGERUNG UND TRANSPORT

EN • P 2730 must be stored in a dry, well ventilated area away from direct exposure to sunlight. If exposed to direct sunlight, packaging must be opened to prevent deformation. Transport and store P 2730 horizontally, as illustrated below.

FR • P 2730 doit être stocké dans un endroit sec et ventilé, loin de l'exposition directe aux rayons du soleil. En cas d'exposition au soleil, il est nécessaire d'ouvrir l'emballage. Le transport et le stockage de P 2730 doit être fait horizontalement.

NL • P 2730 moet worden gestockeerd in een droge en geventileerde plaats en mag niet bloot gesteld worden aan direct zonlicht. Bij blootstelling aan de zon moeten de verpakkingen geopend worden. P 2730 dient horizontaal volgens onderstaande afbeelding getransporteerd en gestockeerd te worden.

DE • P 2730 muß an trockenen und belüfteten Plätzen gelagert werden ohne direkte Sonneneinstrahlung. Die Verpackung muss geöffnet werden, wenn es direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Transport und Lagerung der P 2730 erfolgt horizontal.

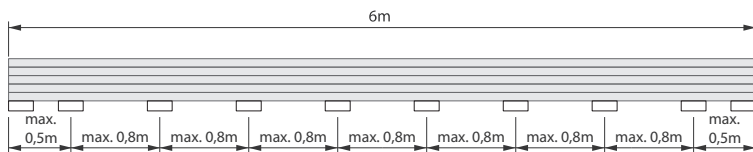

Disclaimer

AVERTISSEMENT • DISCLAIMER • HAFTUNGS AUSSCHLUSS

EN • Deceuninck has drawn up this brochure with the utmost care. The information in this brochure may nevertheless be outdated, incomplete and/or incorrect. No rights, claims, commitments or guarantees may be derived from the information displayed. Deceuninck, ThermoFibra, Forthex and Twinson are registered trademarks of Deceuninck or one of its subsidiaries. The text, photos, logos, images and brands contained in this document are the exclusive property of Deceuninck and are protected by intellectual property rights. Nothing from this publication may be reproduced either in whole or in part in any manner without prior written permission. The terms and conditions of sale apply and are available upon request. The available profiles and accessories may vary depending on your location. To find out which profiles and accessories are available in your area, see www.deceuninck.com or contact a local dealer. Please consult the up-to-date installation manual via our website www.deceuninck.com. All dimensions in mm unless otherwise specified.

FR • Deceuninck a élaboré cette brochure avec le plus grand soin. Cependant, il se peut que malgré notre vigilance, certaines données soient obsolètes, incomplètes et/ou incorrectes. Aucun(e) droit, revendication, engagement ou garantie ne découle des informations figurant dans la brochure. Deceuninck, ThermoFibra, Forthex et Twinson sont des marques déposées de Deceuninck ou de l'une de ses filiales. Les textes, photos, logos, illustrations et marques repris dans cette brochure sont protégés par des droits de propriété intellectuelle. Ces données sont la propriété exclusive de Deceuninck. Il est interdit de reproduire tout ou partie de cette publication de quelque façon que ce soit sans l'autorisation préalable de Deceuninck. Les conditions de vente s'appliquent et sont disponibles sur demande. Les profils et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre région. Pour connaître les profils et les accessoires disponibles en charge dans votre région, consultez www.deceuninck.com ou un distributeur local. Consultez les instructions d'installation les plus récentes par le site www.deceuninck.com. Toutes les dimensions sont en mm, sauf indication contraire.

NL • Deceuninck stelt deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Desondanks is het mogelijk dat de in deze brochure opgenomen gegevens niet actueel, onvolledig en/of onjuist zijn. Aan de weergegeven informatie kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. Deceuninck, ThermoFibra, Forthex en Twinson zijn geregistreerde merken van Deceuninck of een van de dochterbedrijven. Op de opgenomen tekst, foto's, logo's, afbeeldingen en merken rusten intellectuele eigendomsrechten. Ze zijn exclusief eigendom van Deceuninck. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming geheel of gedeeltelijk en op enigerlei wijze worden gereproduceerd. De verkoopvoorwaarden zijn van toepassing en zijn beschikbaar op aanvraag. De beschikbare profielen en accessoires kunnen verschillen per regio. Om na te gaan welke profielen en accessoires beschikbaar zijn in uw regio, raadpleeg www.deceuninck.com of een lokale verdeler. Raadpleeg de meest recente installatie-richtlijnen via onze website www.deceuninck.com. Alle afmetingen staan in mm, tenzij anders vermeld.

DE • Deceuninck hat dieses Prospekt mit größter Sorgfalt erstellt. Die Informationen in diesem Prospekt können jedoch veraltet, unvollständig und/oder falsch sein. Aus den wiedergegebenen Informationen können keine Rechte, Ansprüche, Zusagen oder Garantien abgeleitet werden. Deceuninck, ThermoFibra, Forthex und Twinson sind eingetragene Marken von Deceuninck oder ihrer Tochtergesellschaften. Der Text, die Bilder, die Logos, die Fotos und die Marken in diesem Dokument sind das ausschließliche Eigentum von Deceuninck und sind urheberrechtlich geschützt. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder vollständig noch zum Teil auf welche Weise auch immer vervielfältigt werden. Die allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten und stehen auf Bitte zur Verfügung. Die Verfügbarkeit der Profile und Zubehörteile ist vom jeweiligen Deceuninck-Standort abhängig. Um herauszufinden, welche Profile und Zubehörteile in Ihrer Region verfügbar sind, besuchen Sie unsere Homepage www.deceuninck.com oder kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort. Bitte beachten Sie die aktuelle Montageanleitung über unserer Homepage www.deceuninck.com. Wenn nicht anders gekennzeichnet, sind alle angegebenen Maße in Millimeter.

deceuninck

Deceuninck nv
www.deceuninck.com



Store away from direct sunlight

Ne pas exposer l'emballage à l'éclairage naturel direct

Verpakking niet in direct zonlicht plaatsen

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen



Deceuninck nv
Bruggesteeweg 360
B-8830 Hooglede-Gits
Belgium

22

2730-CPR-13245-04-00002




EN 13245-2:2008/AC:2009

PVC-UE profile for
the external wall finishes

www.deceuninck.com

Finishing

FINITION • AFWERKING • RANDABSCHLUSS



2x P 1021

P 1112

2x P 1021


Window Finishing Connection

FINITION DE LA FENÊTRE •
RAAMAFWERKING • FENSTERVERKLEIDUNG



P 1023

RACCORD • VERBINDER • VERBINDUNG




P 2732

Profile Overview

APERÇU DES PROFILÉS • PROFIELOVERZICHT • PROFILÜBERSICHT

Flat 200

FOAM (P 2730)




P 2730

5 m/m²

7 kg/m²


Fixation

FIXATION • MONTAGE • FIXIERUNG



P 2736

±10m²



P 2733

±35m²

Maintenance

ENTRETIEN • ONDERHOUD • WARTUNG

EN • Cleaning PVC profiles is extremely easy; simply use a soft, damp sponge and household cleaning detergent. Avoid the use of abrasive materials and ammonia or chlorine based cleaning agents such as bleach. Never use corrosive substances; solvents such as benzene, acetone, turpentine, kerosene or white spirit, for example, are not permitted. Some special considerations: Never attempt to clean the profile without water or some form of moisture as this may scratch the surface of the PVC. Never paint the PVC profiles. Profiles that are difficult to clean can be treated with PVC Cleanup P 956.


FR • Le nettoyage de profilés en PVC est extrêmement facile: les profils sont nettoyés à l'aide d'une éponge humidifiée, éventuellement avec un détergent doux à base d'eau (et non sur la base à titre d'exemple d'ammoniacque ou de chlore comme l'eau de Javel). Il n'est pas autorisé d'utiliser des produits abrasifs, corrosifs et des solvants cétoniques ou des solvants aromatiques tels que le benzène, l'acétone, la térébenthine, le kérosène, le white spirit ou similaire. Quelques préconisations spécifiques : Dans le but d'éliminer des rayures sur le PVC, ne jamais gratter la surface à sec. Ne jamais peindre les profilés. Les profilés qui sont difficiles à nettoyer peuvent être traités avec le PVC Cleanup P 956.

NL • Reiniging van PVC profielen is uiterst eenvoudig: de profielen worden gewoon gewassen met behulp van een zachte vochtige spons, eventueel doordrenkt met een niet-schurend huishoudelijk reinigingsmiddel op waterbasis (niet op basis van o.a ammoniak en chloorhoudende produkten zoals bleekwater). Niet toegestaan is het gebruik van schuurmiddelen, agressieve stoffen en ketonsolventen of aromatische oplosmiddelen zoals wasbenzine, aceton, terpentijn, petroleum, white spirit en dergelijke. Enkele speciale aandachtspunten: Nooit de profielen droog reinigen teneinde krassen of schrammen op het PVC oppervlak te voorkomen. Nooit overgaan tot het verven van PVC profielen. Moeilijk te reinigen profielen kunnen worden behandeld met PVC Cleanup P 956.

DE • Das Reinigen der Profile ist sehr einfach: Die Profile werden mit einem weichen, nassen Schwamm und einem nicht scheuernden Haushaltsreiniger auf Wasserbasis (keine Ammoniak oder Chlorbasis) gereinigt. Nicht zulässig ist die Anwendung von scheuernden, korrodieren den Substanzen, Lösungsmittel auf Keton oder Aromatischer Basis wie Benzol, Aceton, Terpentin, Kerosin und Benzin etc. Einige besondere Betrachtungen: Die Profile sind nicht trocken zu reinigen um Kratzer auf der PVC-Oberfläche zu vermeiden. Die Profile dürfen nicht beschichtet werden. Die Profile welche schwer zu reinigen sind können mit PVC Cleanup P 956 behandelt werden.

CLADDING P 2730 EMBOSSED

Bardage • Gevelbekleding • Fassadenverkleidung

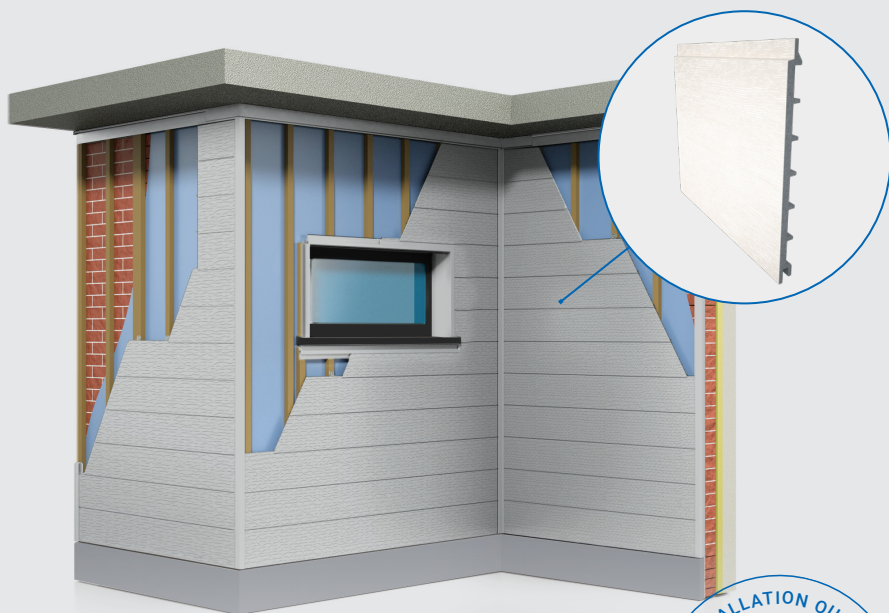

deceuninck

 **BUILDING PRODUCTS**

Precautions

PRÉCAUTIONS • VOORZORGSMAATREGELEN • VORSICHTSMASSNAHMEN

EN • P 2730 is not a structural product. Installing P 2730 in temperatures below 0°C or above 30°C is not recommended. Do not install P 2730 near a heat source. The protective tape should be removed immediately after installation.

FR • P 2730 ne peut pas être considéré comme un élément structurel. Il est conseillé de ne pas installer P 2730 en dessous de 0°C ou au-dessus de 30°C. Ne pas installer P 2730 à côté d'une source de chaleur. Le film de protection doit être retirée immédiatement après l'installation.

NL • P 2730 mag niet gezien worden als een structureel element. Installatie onder de 0°C en boven de 30°C is afgeraden. Installeer P 2730 niet in de nabijheid van een warmtebron. De beschermfolie moet onmiddellijk na plaatsing verwijderd worden.

DE • P 2730 darf nicht zur Lastabtragung herangezogen werden. Die Installation der P 2730 bei Temperaturen unter 0°C und über 30°C wird nicht empfohlen. Installieren Sie P 2730 nicht in der Nähe von Hitzequellen. Die Schutzfolie sollte sofort nach der Installation entfernt werden.


Recommended Safety Equipment

EQUIPEMENT DE SÉCURITÉ CONSEILLÉ • AANBEVOLEN
VEILIGHEIDSMATERIAAL • EMPFOHLENE SICHERHEITSAUSRÜSTUNG




Start


DÉMARRAGE • START • STARTPROFIL



Installation Details

DÉTAILS D'INSTALLATION • INSTALLATIEDETAILS • INSTALLATIONSDETAILS

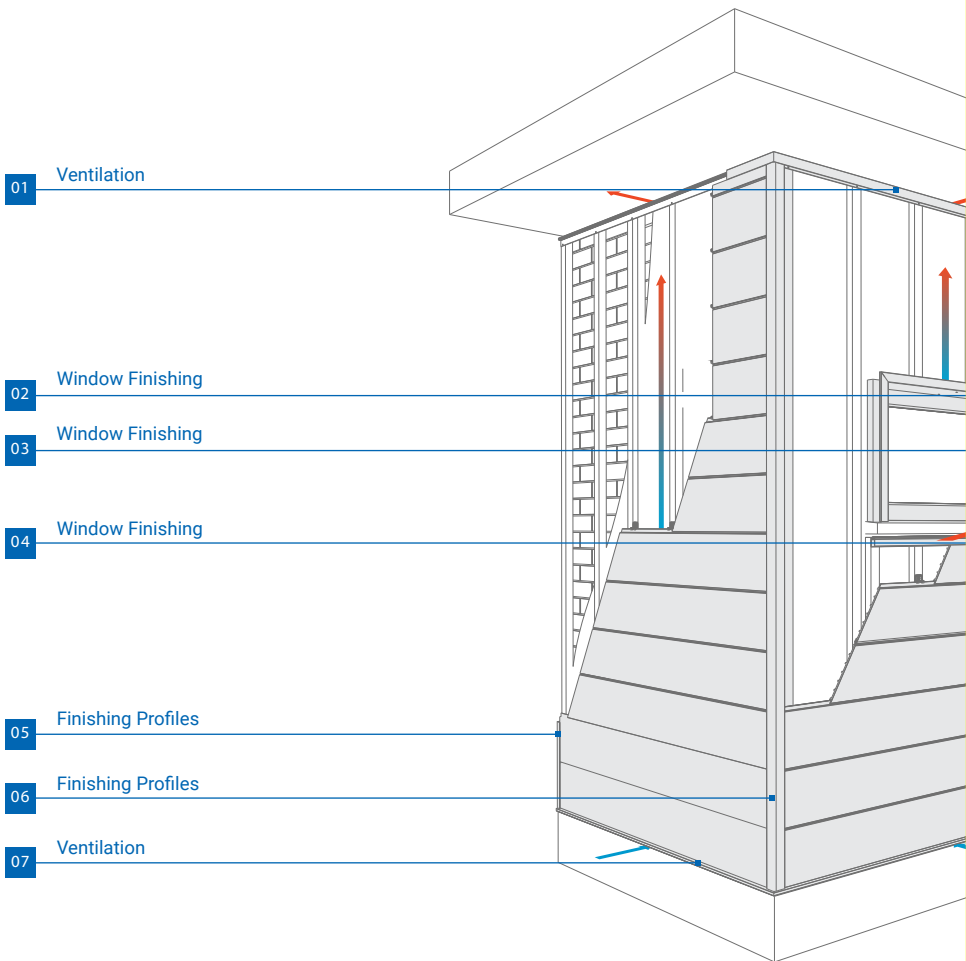

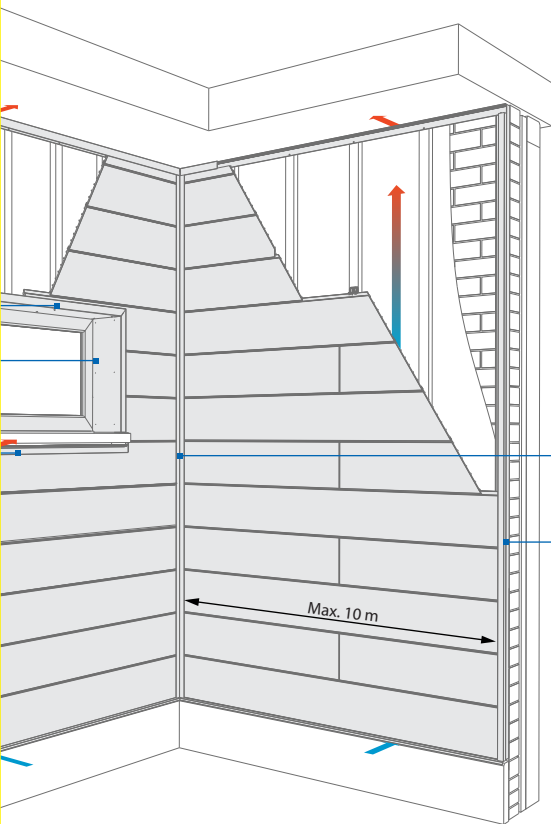

Finishing Profiles 08

Finishing Profiles 09

Ventilation


VENTILATION • VENTILATIE •
BELÜFTUNG

EN • Improved insulation techniques reduce the cooling potential in the ventilation cavity ($\geq 30\text{mm}$). Therefore, the ventilation rules must be strictly adhered to. Supports must be resistant to fungal decay and insects.

FR • L'amélioration des techniques d'isolation réduit le potentiel de refroidissement dans la cavité de ventilation ($\geq 30\text{mm}$). Par conséquent, les règles de ventilation doivent être strictement respectées. Les supports doivent être résistants aux dégradations dues aux insectes et aux champignons.

NL • Verbeterde isolatietechnieken reduceren de afkoelingsmogelijkheden in de ventilatiespouw ($\geq 30\text{mm}$). Daarom dienen de ventilatieregels strikt nageleefd te worden. De draagstructuur moet bestand zijn tegen schimmels en insecten.

DE • Eine verbesserte Isolierungstechnik reduziert die Wärmeverluste im Bereich der Hinterlüftung ($\geq 30\text{mm}$). Daher müssen die Lüftungsregeln strikt eingehalten werden. Die Unterkonstruktion muss resistent gegen Pilzverfall und Insekten sein.

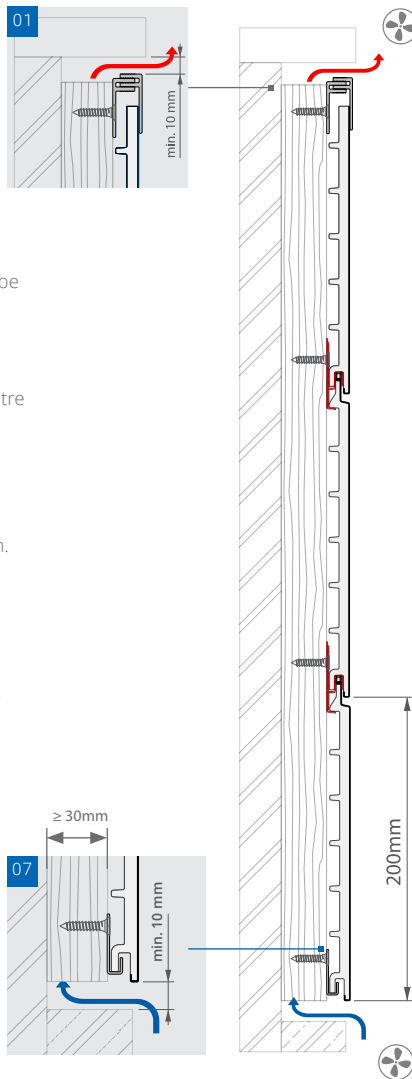

Tools

OUTILS • GEREEDSCHAP • WERKZEUGE



saw
scie
zaag
Säge



drill
perceuse
boor
Bohrer



measuring tool
outil de mesure
meetgereedschap
Messwerkzeug



nail gun
pistolet à clous
nagelpistool
Nagelpistole






hammer
marteau
hamer
Hammer



level
niveau
waterpas
Wasserwaage

Supports





SUPPORTS • LIGGERS • UNTERKONSTRUKTION



- EN** • Double battens at the level of the finishing profiles
- FR** • Supports doubles à la hauteur des profils de finition
- NL** • Dubbele liggers ter hoogte van de afwerkingsprofielen
- DE** • Doppelte Stützen in der Höhe der Abschlussprofile



Finishing Profiles

PROFILS DE FINITION • AFWERKINGSPROFIELEN • ABSCHLUSSPROFIL



Window Finishing


FINITION DE LA FENÊTRE • RAAMAFWERKING • FENSTERVERKLEIDUNG

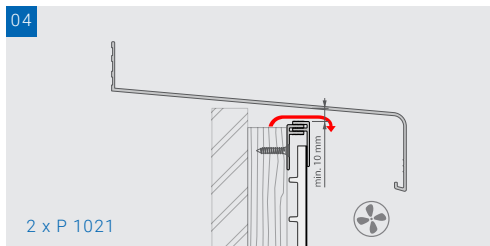

Sequence of Installation

ORDRE DE MONTAGE ▪ VOLGORDE VAN PLAATSEN ▪ MONTAGESCHRITTE

STEP 1

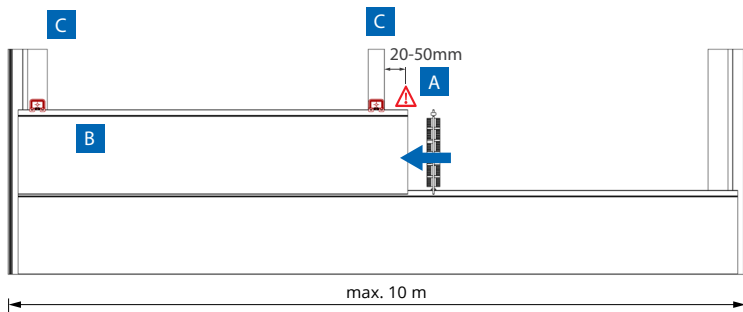


A

EN ▪ Glue P 2732 + right end of P 2730 (backside) and attach together.

FR ▪ Coller le P 2732 + l'extrémité droite du P 2730 (dos) et assembler.

NL ▪ Lijm aanbrengen op P 2732 + rechter uiteinde P 2730 (achterkant) en voeg samen.

DE ▪ Kleben von P 2732 + rechten Ende P 2730 (Hinterseite) und verbinden.



P 2730 (backside)



P 2732




B

EN ▪ Place P 2730 into 1x P 1021, maintaining a 10mm expansion gap.

FR ▪ Placer P 2730 dans 1x P 1021, en maintenant un espace d'expansion de 10mm.

NL ▪ Plaats P 2730 in 1x P1021 met behoud van een uitzettingsvoeg van 10mm.

DE ▪ Setzen Sie P 2730 in 1x P1021 ein und halten Sie dabei einer Dehnungs-fuge von 10mm.

**C**

EN ▪ Use the kit P 2736 to fix the plank P 2730 to the substructure.


The clip is easily clipped to P 2730 and screwed to every batten.

FR ▪ Utiliser le kit P 2736 pour fixer le profil P 2730 à la sous-structure.


Le clip se clipse facilement sur le P 2730 et se visse sur chaque lambourde.

NL ▪ Gebruik de kit P 2736 om de gevelbekleding P 2730 op de draagstructuur te bevestigen. De klip kan eenvoudig op de P 2730 geklipt worden, om deze daarna op de draagstructuur te schroeven.

DE ▪ Verwenden Sie den Clip und die Schraube P 2736 um die Planke an der Unterkonstruktion zu befestigen. Den Clip auf P 2730 aufclipsen und an jede Leiste schrauben.



20-50mm




EN ▪ Min. distance 20 mm / max. distance 50 mm

FR ▪ Distance min. 20 mm / distance max. 50 mm

NL ▪ Min. afstand 20 mm / max. afstand 50 mm

DE ▪ Min. Abstand 20 mm / Max. Abstand 50 mm

STEP 2

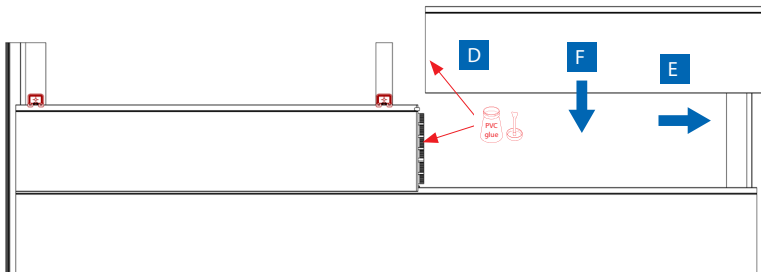

D

EN ▪ Put glue on P 2732 + left end of P 2730 (backside).

FR ▪ Appliquer l'adhésif sur P 2732 + extrémité gauche P 2730 (dos).

NL ▪ Lijm aanbrengen op P 2732 + linker uiteinde P 2730 (achterkant).

DE ▪ Klebstoff auf P 2732 + linkes Ende P 2730 (Hinterseite) auftragen.




E

EN ▪ Slide the right end of P 2730 into 1x P 1021.

FR ▪ Glisser l'extrémité droite du P 2730 dans 1x P 1021.

NL ▪ Schuif het rechtse uiteinde van P 2730 in 1x P 1021.

DE ▪ P 2730 mit dem rechten Ende in 1x P 1021 schieben.




F

EN ▪ Slide P 2730 down.


FR ▪ Faire glisser le P 2730 vers le bas.

NL ▪ P 2730 naar beneden schuiven.

DE ▪ Schieben Sie P 2730 nach unten.



STEP 3

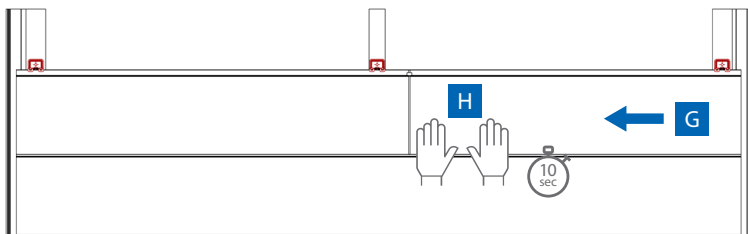



G H

EN ▪ Slide P 2730 to P 2732, attach and press them together for 10 seconds.

FR ▪ Faites glisser P 2730 sur P 2732 et pressez-les ensemble pendant 10 secondes.

NL ▪ Schuif P 2730 naar P 2732 en druk ze samen gedurende 10 seconden.

DE ▪ Schieben Sie P 2730 auf P 2732 und drücken Sie 10 Sekunden lang zusammen.



EN ▪ Check if P 2730 and P 2732 are joined together on both sides

FR ▪ Vérifier si P 2730 et P 2732 sont étroitement liés des deux côtés

NL ▪ Check of P2730 en P2732 aan beide zijden met elkaar verbonden zijn

DE ▪ Prüfen Sie, ob P2730 und P2732 auf beiden Seiten beieinander sind


STEP 4

EN ▪ Click the second P 1021 into the first P 1021 on both sides to finish.

FR ▪ Clipser la deuxième P 1021 dans la première P 1021 sur les deux côtés pour terminer.

NL ▪ Clips de tweede P 1021 in de eerste P 1021 aan beide zijden om af te werken.

DE ▪ Klicken Sie zum Abschluss das zweite P 1021 auf beiden Seiten in das erste P 1021.



Block P 2730

BLOQUER • BLOKKEREN • BLOCKIEREN


EN ▪ Block P 2730 in the middle of the total (connected) cladding length (max. 10m) on each side of the P 2736, with either two P 2733 or two nails. This allows expansion to both ends of the façade.

FR ▪ Bloquer le P 2730 au milieu de la longueur totale (connectée) du bardage (max. 10m) de chaque côté du P 2736, avec deux P 2733 ou deux clous. Cela garantit la dilatation vers les deux extrémités de la façade.

NL ▪ Blokkeer P 2730 in het midden van de totale (verbonden) lengte van de gevelbekleding (max. 10m). Voer dit uit bij de middelste P 2736, door zowel links als rechts een nagel of een P 2733 te plaatsen.

DE ▪ Befestigen Sie P 2730 mittig der gesamten (zusammenhängenden) Verkleidung (max. 10m) auf jeder Seite der P 2736 mit zwei P 2733 oder zwei Nägel. Dies ermöglicht eine Ausdehnung der beiden Enden der Fassade.

OPTION 1

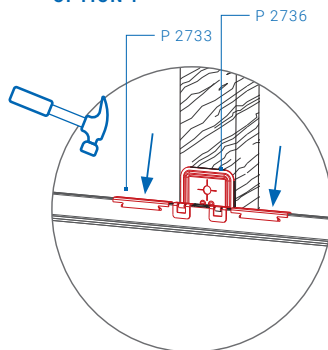

OPTION 2

