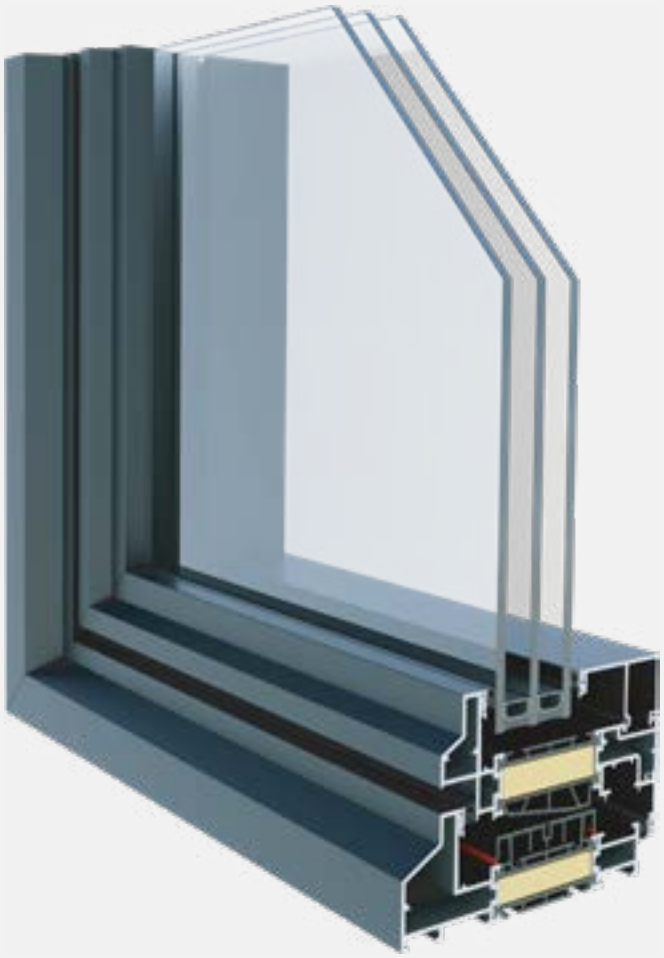


OKNA

Decalu 110 Steel

STWÓRZ INDUSTRIALNY KLIMAT LOFTU


Ten projekt czerpie inspirację ze stalowego wyglądu charakterystycznego dla architektury zabytkowych budynków przemysłowych. Jego wyrazista konfiguracja doda oryginalności i charakteru różnym aranżacjom, zwłaszcza w nowoczesnych loftach lub biurach.

- Mniej elementów, łatwiejsza prefabrykacja
- Zintegrowane uszczelki z profilami
- Możliwość produkcji okien o wysokości do 3 m
- Estetyka na najwyższym poziomie dzięki m.in. ukrytym zawiasom
- Ukryte odwodnienia
- Doskonałe parametry termiczne – U_w od 0.80 W/m²K
- Badanie bezpieczeństwa na włamanie: RC2
- Szeroka gama kolorów i struktury powierzchni – gładkie, struktura drewna, matowe, metaliczne


PARAMETRY TECHNICZNE			Decalu 110 Steel
EN ISO 10077-2			U_f od 1.3 W/m²K
EN ISO 10077-1	Podwójna szyba	U_g = 1.0 W/m²K	U_w = 1.2 W/m²K*
	Potrójna szyba	U_g = 0.50 W/m²K	U_w = 0.80 W/m²K*
Przepuszczalność powietrza	EN 12207		Klasa 4
Wodoszczelność	EN 12208		E1650
Odporność na wiatr	EN 12210		Klasa C5
Siły operacyjne	EN 13115		Klasa 1
Nieprawidłowe użycie	EN 13115		Klasa 3
Wartośc akustyczna	88.2/16/6/16/66.2		EN 20140-3.1999-Rw 47 (-1,-2)

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	Decalu 110 Steel
Głębokość zabudowy ościeżnicy	110 mm
Głębokość zabudowy skrzydła	103.5 mm
Okucia	Winkhaus, Roto
Wysokość przylgi	23 mm
Wysokośc listy przyszybowych	23 mm
Dopuszczalność grubość szklenia	3-62 mm
Wewnętrzna widoczna wysokość ramy	15 mm, 29 mm
Zewnętrzna widoczna wysokość ramy	43 mm, 57 mm, 66 mm
Zewnętrzna widoczna wysokość rygla	66 mm, 80 mm, 94 mm
Strona zewnętrzna	Wersja niezlicowana
Strona wewnętrzna	Wersja zlicowana i niezlicowana
Profil centralny	ABS, TPE
Uszczelka przyszybowa	EPDM/TPE
Stop	EN AW 6060 T66
Przekładka termiczna	ABS/PA

(*) Wartość współczynnika U obliczona dla okna uchylno-rozwieranego o wymiarach 1230 mm x 1480 mm (szer. x wys.)
Wszystkie inne standardowe klasyfikacje przeprowadzane na oknie uchylno-rozwieranym o wymiarach 1230 mm x 1480 mm (szer. x wys.)
Okno wyposażone w 2 zawiasy i 6 punktów ryglujących

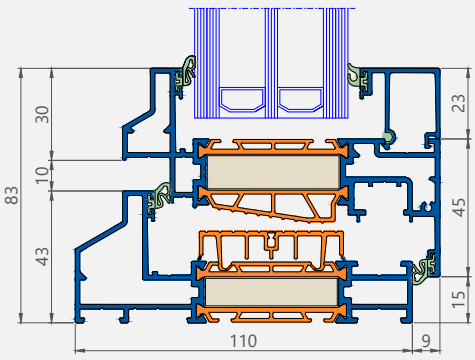

Przekrój pionowy

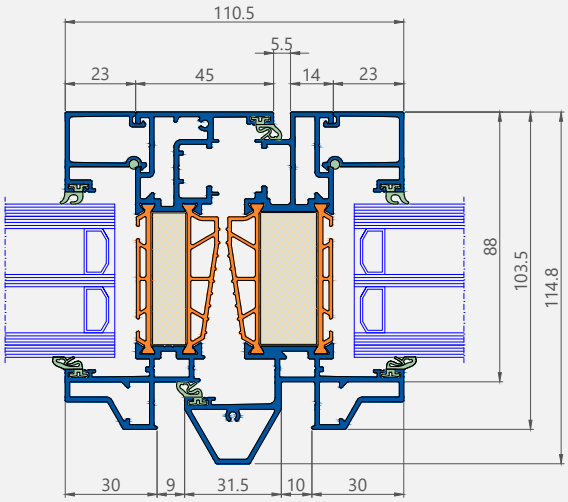

Przekrój poziomy

deceuninck
Deceuninck Aluminium Poland Sp. z o.o. ▪ ul. Duńska 4 ▪ 05-152 Czosnów
zamowienia@decalusolutions.com ▪ www.deceuninck.pl ▪ www.decalusolutions.com