

OKNA

Decalu 88 New Steel

MINIMALISTYCZNY I ELEGANCKI


Nasza nowa wersja stylu stalowego to innowacyjne rozwiązanie,idealne dla modernistycznego i architektonicznie dopracowanego designu. New Steel łączy wyjątkowo smukłe linie konstrukcyjne z doskonałymi parametrami termicznymi.

- Zintegrowane uszczelki z profilami
- Mniej elementów, łatwiejsza prefabrykacja
- Możliwość produkcji okien o wysokości do 3 m
- Estetyka na najwyższym poziomie dzięki m.in. ukrytym zawiasom
- Ukryte odwodnienia
- Doskonałe parametry termiczne – U_w od 0.80 W/m²K
- Szeroka gama kolorów i struktury powierzchni – gładkie, struktura drewna, matowe, metaliczne


PARAMETRY TECHNICZNE			Decalu 88 New Steel
EN ISO 10077-2			U_f od 1.2 W/m²K
EN ISO 10077-1	Podwójna szyba	U_g = 1.0 W/m²K	U_w = 1.2 W/m²K*
	Potrójna szyba	U_g = 0.50 W/m²K	U_w = 0.80 W/m²K*
Przepuszczalność powietrza	EN 12207		Klasa 4
Wodoszczelność	EN 12208		E1650
Odporność na wiatr	EN 12210		Klasa C5
Siły operacyjne	EN 13115		Klasa 1
Nieprawidłowe użycie	EN 13115		Klasa 4
Wartośc akustyczna	88.2/16/6/16/66.2		EN 20140-3.1999-Rw 47 (-1,-2)

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	Decalu 88 New Steel
Głębokość zabudowy ościeżnicy	88 mm
Głębokość zabudowy skrzydła	97 mm
Okucia	Winkhaus, Roto
Wysokość przylgi	23 mm
Wysokośc listy przyszybowych	23 mm
Dopuszczalność grubość szklenia	3-62 mm
Wewnętrzna widoczna wysokość ramy	15 mm, 25 mm, 43 mm, 84 mm
Zewnętrzna widoczna wysokość ramy	43 mm, 57 mm, 71 mm, 112 mm
Zewnętrzna widoczna wysokość rygla	66 mm, 71.5 mm
Strona zewnętrzna	Niezlicowana
Strona wewnętrzna	Wersja zlicowana i niezlicowana
Profil centralny	ABS, TPE
Uszczelka przyszybowa	EPDM/TPE
Stop	EN AW 6060 T66
Przekładka termiczna	ABS/PA

(*) Wartość współczynnika U obliczona dla okna uchylno-rozwieranego o wymiarach 1230 mm x 1480 mm (szer. x wys.).
Wszystkie inne standardowe klasyfikacje przeprowadzane na oknie uchylno-rozwieranym o wymiarach 1230 mm x 1480 mm (szer. x wys.)
Okno wyposażone w 2 zawiasy i 6 punktów ryglujących ryglujących

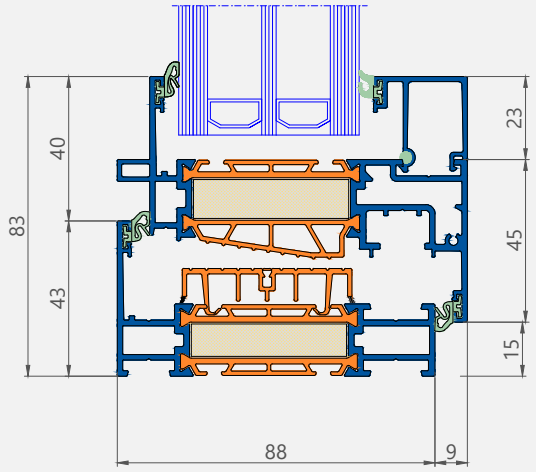

Przekrój pionowy

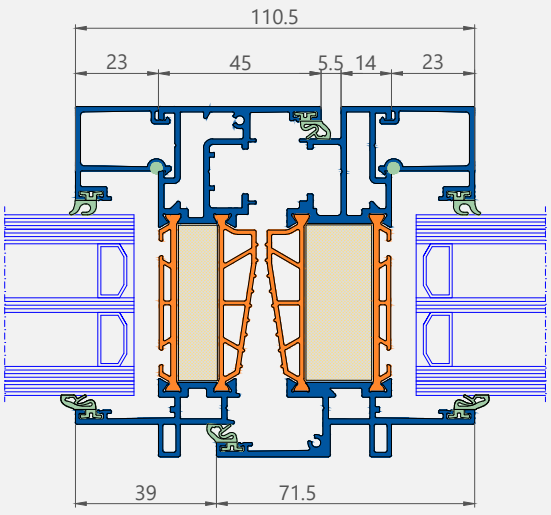

Przekrój poziomy

deceuninck
Deceuninck Aluminium Poland Sp. z o.o. ▪ ul. Duńska 4 ▪ 05-152 Czosnów
zamowienia@decalusolutions.com ▪ www.deceuninck.pl ▪ www.decalusolutions.com